

MI_2106: アダプター付スピーカー



iVario, iVario Pro



15分間



標準



2026/01/22

一般情報

図はモデルサイズにより異なることがあるのでご注意ください。

安全事項

危険**電源に接続する際の高電圧**

高電圧を扱う際には生命の危険が生じるおそれがあります。

- 電源との接続を切ってください。
- 意図せず再起動されないように保護してください。
- ユニットが非通電状態であることを確認してください。

ご注意**本体の鋭いエッジ**

作業の際に、ユニット内のボディーの鋭いエッジで切り傷を負うおそれがあります。


保護用手袋を用いてください。

必須の追加キット

必須の追加キット	部品番号 :
アダプター付スピーカー	87.01.875S

事前準備

1. アダプターをネジ2本でスピーカーに取り付けてください。

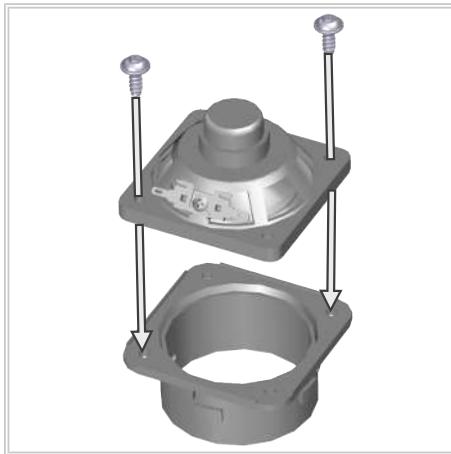


2. 白被覆ケーブルを拡声器のプラス極に、黒被覆ケーブルをマイナス極につけてください。
注釈 電極は図に記されています。



スピーカーの取り外し


✓ 操作パネルを開きます。

1. スピーカーのケーブルを取り外します。
2. ブラケットのラグを軽く外側におしてください。そしてスピーカーを取り外してください。

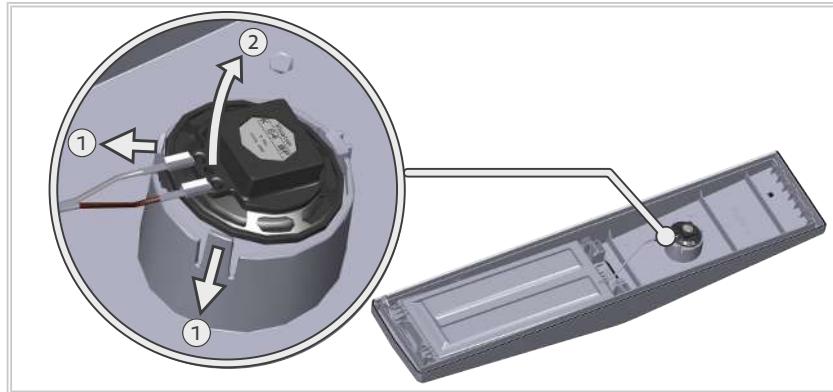


アダプタ付スピーカーの取り付け


1. アダプタ付拡声器をブラケットの 方に向けてください。

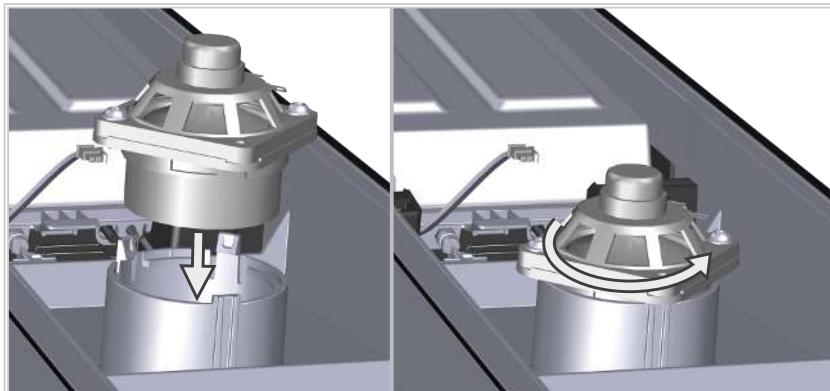

2. プラケットに4mmの穴を開けてください。プラケットの上部角から18mmの距離を取るようにしてください。

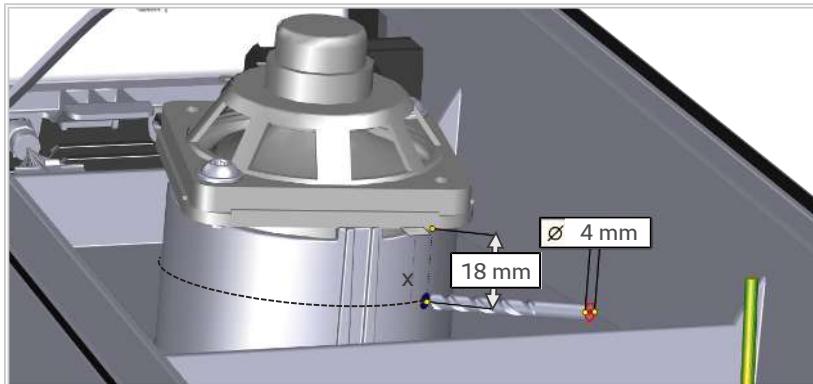

3. アダプターをネジ1本で留めください。

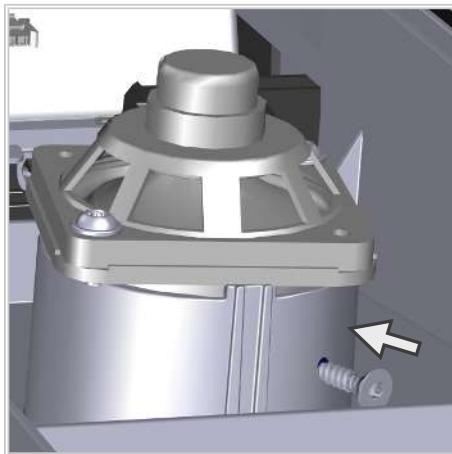

4. ケーブルをを拡声器に押し込んでください。
 5. 操作パネルを閉じてください。
 6. 機器の電源を入れてください。
 7. スピーカーが機能することを確認してください。
- >> これでアダプター付スピーカーが取り付けられます。