

MI_2201: LED照明の取り外しと取り付け



iCombi Pro / iCombi Classic / SCC



15分



標準



2025/05/09

テーマ

ここでは、Heavy Duty LED照明とLED照明の取り外しと取り付けについてご説明します。

対象となる製品 / アクセサリー

- iCombi Pro / iCombi Classic電気式とガス式
- SelfCookingCenter電気式ユニットとガス式ユニット

必要な工具

- 標準

必要となるコンポーネント

改修に際しては、次のパーツを含むキットを使用してください。

コンポーネント	品番
Heavy Duty LED 照明	40.07.586S
Heavy Duty LED 照明	40.07.590S
Heavy Duty LED 照明	40.07.593S
Heavy Duty LED 照明	40.07.596S
Heavy Duty LED 照明	40.07.599S
LED照明	87.01.580S
LED照明	87.01.582S
LED照明	87.01.586S
LED照明	87.01.768S
LED照明	87.01.769S
LED照明	87.01.771S

お使いのユニットに適したコンポーネントは、ユニットのシリアル番号をもとに、サービス部品カタログでご確認いただけます。

1	LED照明(x1)
2	LEDバー用保持クリップ(xx)
3	プラスチック製拡張リベット(4x)
4	スペーサー・プラケット(4x)

一般情報

注記: Heavy Duty LED照明は、標準のLED照明よりも剛性に優れています。さらに、Heavy Duty照明は、高い使用温度において、化学洗剤に対してより高い耐性を示します。

ターゲットグループ

- 本書は、トレーニングコースおよび安全に関する指導を受け、メーカーから認定と研修を受けた技術者を対象としています。
- 設置、検査、メンテナンスおよび修理作業は、訓練を受けた技術者だけが行うことができます。
- 点検、メンテナンス、修理は、メーカーから認定された技術者だけが行うことをお勧めします。
- お子様はユニットを使用、洗浄、メンテナンスすることはできません。ユニットは、遊ぶために使用しないでください。これは、監視のもとであっても許可されません。
- 身体的、視聴覚的、あるいは精神的な障害のある人、または経験あるいは知識が不十分な人は、ユニットを使用、洗浄、メンテナンスすることはできません。ただし、このグループの人々が、安全に関する責任者によって監督され、この装置の危険性を認識させられている場合は、この限りではありません。
- 事故の危険や物的損害を防止するため、メーカーは技術者が定期的にトレーニングや安全説明会に参加することを推奨しています。

安全上の指示

⚠ 危険

電源に接続する際の高圧

高電圧を扱う際には人命の危険が生じるおそれがあります。

- 電源との接続を切ってください。
- ユニットに通電されていないことを確認してください。

⚠ ご注意

本体の鋭いエッジ

作業の際に、ユニット内のボディーの鋭いエッジで切り傷を負うおそれがあります。

保護用手袋を用いてください。

修正ログ


このドキュメントの前バージョンからの変更事項。

- 「供給範囲に含まれる構成部品」の章に、項目(4)「垂直スペーサー(4x)」が追加されました。
- 「作業ステップ - LED照明の取り外し」の章で、2番目の図が更新されました。

作業手順 - LED照明の取り外し

- ✓ ユニットが非通電状態になっている。

1. LED照明(1)は、取り付けられた状態では常に互いに向き合っていなくてはいけません。

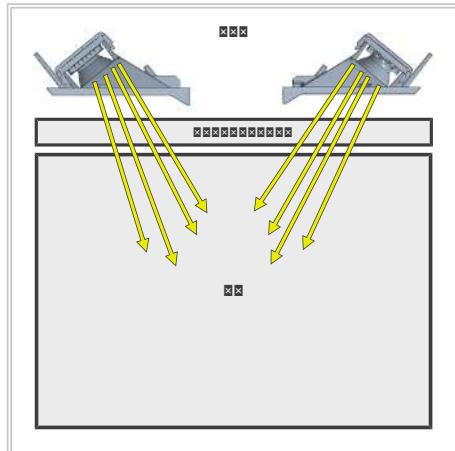


2. ユニット扉を開きます。
3. ガラスペーンパッケージを回して開きます。
4. LED照明(1)の上部と下部にあるプラスチック製拡張リベット(3)を緩めます。スペーサー(4)がある場合、これを緩めます。




5. LED照明(1)を上下に動かすには、照明の上部にあるラッチを持ち上げる必要があります。取り外しにはこの作業が必要です。

> 細いマイナスドライバーを、扉とLED照明(1)の間の、プラスチック製拡張リベット(3)が配置された位置に持っていきます。

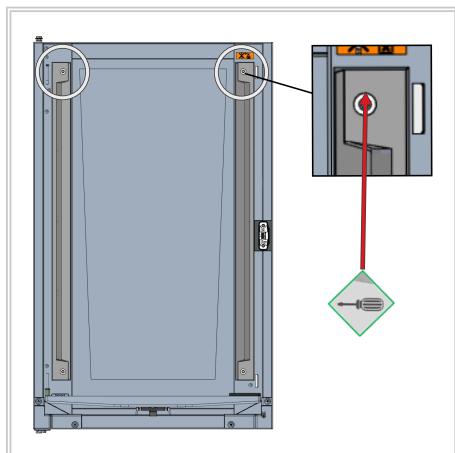


6. 取り外しと取り付けを行うには、LED照明(1)を次の方向に押す必要があります。記載されている方向は常に扉を閉めた状態に関するものなので、正扉であるか逆扉であるかは関係ありません。

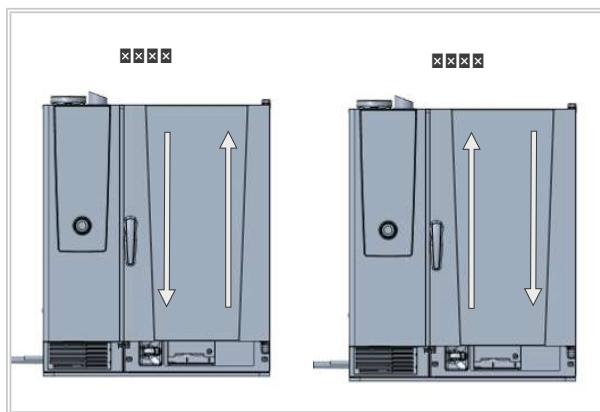

7. LED照明 (1) を取り外すには、まずLED照明(1)をガイドから傾けます (外側から)。

> LEDバーのプラグ接点は外さないでください。

8. LEDバーを取り外すために、LED照明(1)からLEDバーの保持クリップ(2)を外します。

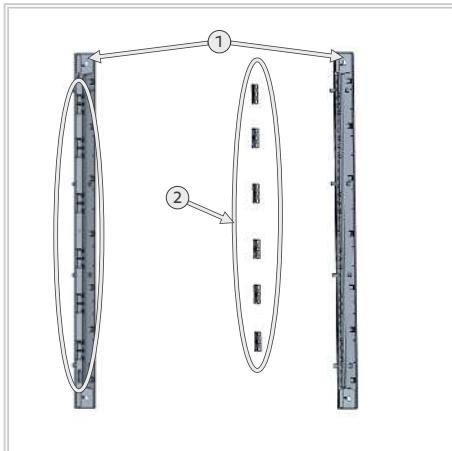

9. LED照明(1)からLEDバーを外します。
>> これで取り外しの完了です。

作業手順 - 照明の取り付け

1. 再び取り付けるには、逆の順序を踏みます。
>> これで取り付けの完了です。

