

MI_2302 : スチームガイド付きリアカバー L / XL



iVario Pro L/XL



30分



標準



2023年2月3日

テーマ

ここでは、壁に設置されたユニットの蒸気排気を改善するためのソリューションについてご説明しています。

対象となる製品/アクセサリー



必要な工具

標準

必要となるコンポーネント

	iVario Pro L	iVario Pro L P	iVario Pro XL	iVario Pro XL P
品番	87.01.964S	87.01.964S	87.01.959S	87.01.959S

一般情報

ターゲットグループ

- 本書は、トレーニングコースおよび安全に関する指導を受け、メーカーから認定と研修を受けた技術者を対象としています。
- 設置、検査、メンテナンスおよび修理作業は、訓練を受けた技術者だけが行うことができます。

- 点検、メンテナンス、修理は、メーカーから認定された技術者だけが行うことをお勧めします。
- お子様はユニットを使用、洗浄、メンテナンスすることはできません。ユニットは、遊ぶために使用しないでください。これは、監視のもとであっても許可されません。
- 身体的、視聴覚的、あるいは精神的な障害のある人、または経験あるいは知識が不十分な人は、ユニットを使用、洗浄、メンテナンスすることはできません。ただし、このグループの人々が、安全に関する責任者によって監督され、この装置の危険性を認識させられている場合は、この限りではありません。
- 事故の危険や物的損害を防止するため、メーカーは技術者が定期的にトレーニングや安全説明会に参加することを推奨しています。

取り付け位置



安全上の指示

⚠ 危険

電源に接続する際の高圧

高電圧を扱う際には人命の危険が生じるおそれがあります。

- 電源との接続を切ってください。
- ユニットに通電されていないことを確認してください。

⚠ ご注意

筐体の鋭利な端部


電装部で作業する際、筐体の鋭利な端部で切り傷を負うおそれがあります。

保護用手袋を用いてください。


作業手順

1. 制御ボックスをシャーシに固定している5本のねじを外します。


2. 取り外したねじを用いて、煙突パーティションを制御ボックスに取り付けます。

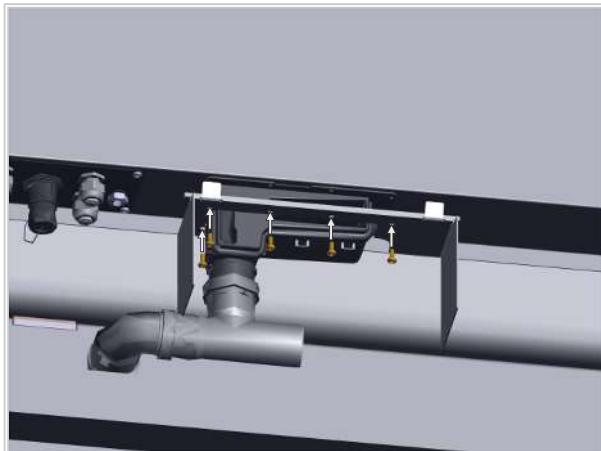


3. リアパネルの左側にある3つのカバーキャップを取り外します。

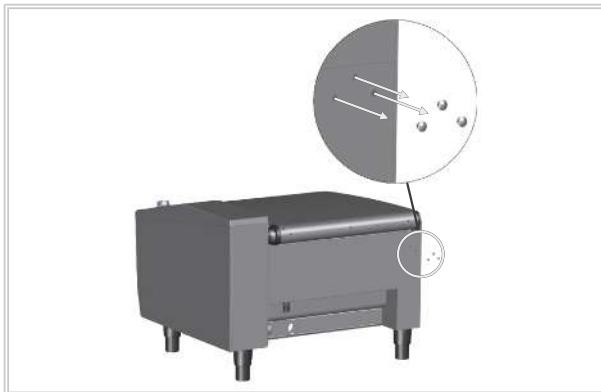

4. カバーパネルを上から煙突パーティション(1)にスライドさせ、このカバーパネルをユニットの後板(2)に引っ掛けます。リアパネルの左側でM10x40六角ねじをねじ込みます(3)。

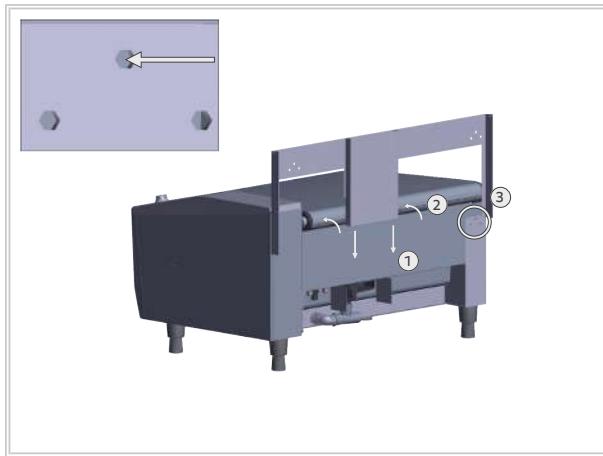

5. カバーの蓋をカバー(1)に差し込み、これを左右両側でねじで固定します(2)。

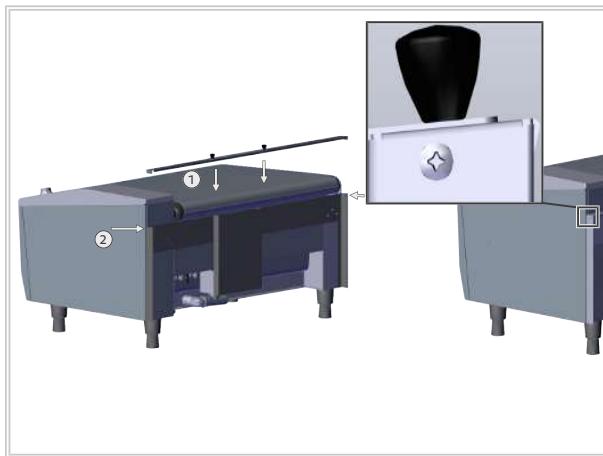

6. ユニットを所定の場所に設置します。
7. 電装部の背面と、壁とカバーパネルの間のエリアをシリコンで密封します。
> ユニットにカバーパネルが取り付けられました。

