

MI_2504: 架台延長部 (30 mm) - 取り付け



iVario 2-XS / Pro 2-S



10分



標準



2025/04/01

テーマ

ここでは、30 mmの架台延長部の取り付けについてご説明しています。延長部により、ユニットの背面と壁の間の規定最低間隔30 mmが確保されます。

対象となる製品/アクセサリー

iVario

- 2-XS

iVario Pro


- 2-S

必要な工具

- 標準

必要となるコンポーネント

コンポーネント	品番
架台用延長部 (30 mm)	60.79.644P

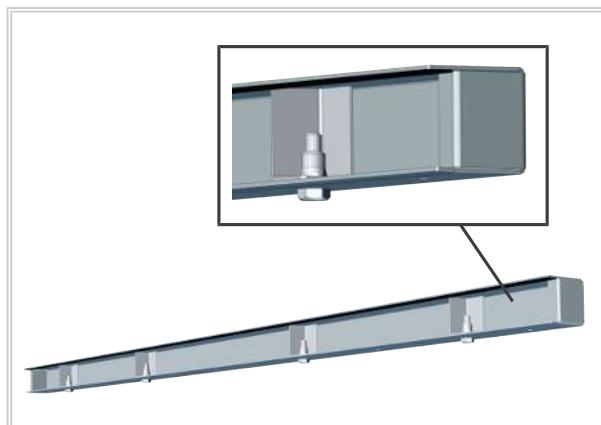

一般情報

注記

コンポーネントの取り付けをサービスレベルに記入します（タブ「コンポーネントの交換」）。これはメンテナンス履歴の一部です。

ターゲットグループ

設置、検査、メンテナンス、修理の各作業は、研修を受けた技術者ならびにメーカーに認定された技術者のみが実行できます。事故の危険や物的損害を防止するため、メーカーは技術者が定期的にトレーニングや安全説明会に参加することを推奨しています。

注！ 詳細については、設置マニュアルを参照してください。

安全上の指示

⚠ ご注意

銳利な板金部品

板金部品を扱う作業時には、切り傷を負う危険があります。

- 板金部品を扱う作業の際には、保護用手袋を着用してください。

注記


地域および国ごとの安全・試験規定を遵守してください

RATIONALのユニットに関する全ての作業には、それぞれの地域、国別の安全および試験規定が適用されます。これらの規制は地域によって異なる場合があり、国ごとに異なるため、本書では個別に記載していません。

技術者は、これらの規則を遵守する責任があります。

作業手順 - 架台延長部の取り付け。


- ✓ 架台の背面に手が届きます。
- ✓ 架台の背面には油脂が付着しておらず、清潔です。
- ✓ EPDMガスケット 2 が延長部 1 に完全に接着されています。
- 1. 延長部 1 を、ストッパーに届くまで、架台に押し込みます。
> EPDMガスケット 2 が折れ曲がらないように注意してください。

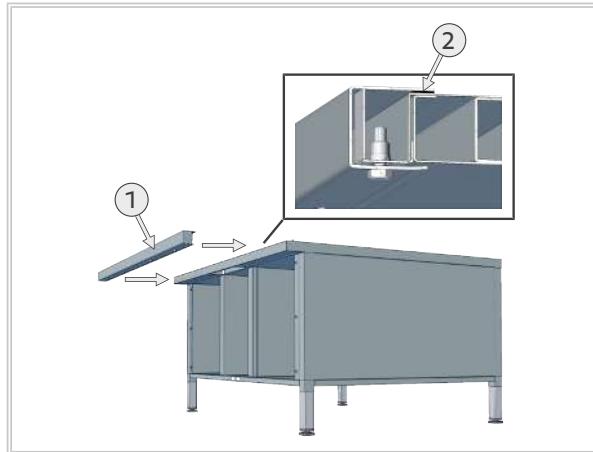

2. 延長部の左右を、架台と面一になるように合わせます。



3. 次にネジを下から締めます。
> その際、延長部は架台に挟み込まれています。

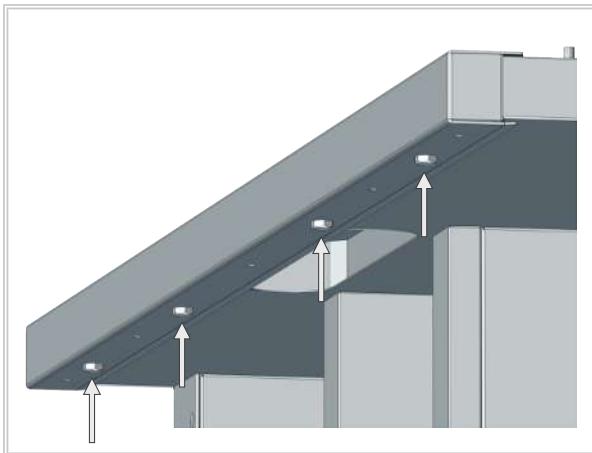

> これで延長部の取り付けの完了です。

