

TI_2221 : 締付トルク 3 Nm



テーマ

締付トルク コンタクター。

対象となる製品 / アクセサリー

iVario 2-XS 、 2-S 、 2-S P 、 L 、 L P 、 XL 、 XL P

対象となるコンポーネント


コンタクター

必要な部品

-

一般情報

ケーブルの圧着不良や端子部の過熱を防ぐため、ねじ接続部の締め付けトルク3 Nmを守ってください。また、ユニットの取り付けの過程で、コンタクターの入力と出力のねじ接続部をもう一度3 Nmで締める必要があることにもご注意ください。

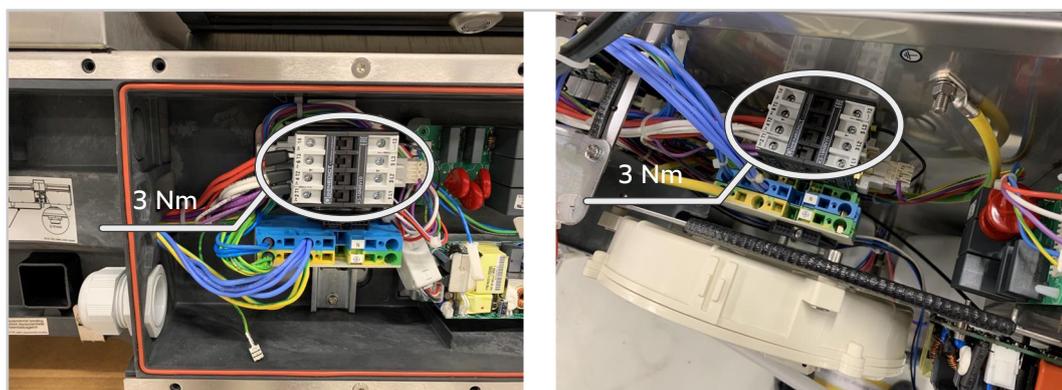

注記:

さらなる措置は必要ありません。